

超小型ファイバ出力LED光源 FOLS-01



FOLS-01は出力ファイバ・LED素子・駆動回路・電源を一体化した、超小型LED光源です。

電源を投入するだけで、ファイバ端より直ちにLED光を出力します。

LED光ですので、干渉縞やスペckルを生じることがありません。LED素子により、白色・UV域・可視域・赤外域から用途に応じて波長選択できます。

外部TTLトリガ入力により、ストロボ発光させることも可能です。

出力ファイバは、高出力を得られる600 μ mコア石英ファイバ、または微小ビームを得られる200 μ mコア石英ファイバを選択できます。

特徴


- 使いやすいファイバ出力型
- てのひらに載る超小型サイズ
- 白色、UV、可視、赤外の多彩な波長選択
- 干渉やスペckルの生じない出力光
- 強制空冷による高い出力安定性
- 外部TTLトリガによるストロボ発光機能

仕様


色	白	UV	青紫	青	緑	黄	アンバー	赤	深赤	IR
ピーク波長(nm)	Cool White,Warm White	365,385	405	449,465,503	520	597	624	632,660	760,780,810	850,940
波長公差(nm)	---	±5	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10
波長幅(nm)	---	10	20	25	33	18	18	18	25	30
最大光出力(600 μ mコア出力)	15	10	10	25	10	6	20	25	5	15
最大光出力(200 μ mコア出力)	1.5	1	1	2.5	1	0.6	2	2.5	0.5	1.5
発光素子	ファイバ(結合高出力LED)									
ファイバ機種	石英600 μ mコア NA0.48 または 石英200 μ mコア NA0.48,長さ<1m									
出力光コネクタ	FC									
ストロボ発光	TTL入力(負論理) 最大繰り返し ~1kHz									
電源	AC100-240V 50/60Hz 0.2A									
寸法(mm)	50(W)x40(H)x70(D) /200g									

NOTE)ピーク波長は、LEDの発光強度が最大になる波長を表しています。一方人間の目の光に対する感度は波長依存性があり、LEDのピーク波長と実際に人間が感じる色の波長は異なります。ドミナント波長は、人間の目で感じる単波長を表しています。


スペクトル例

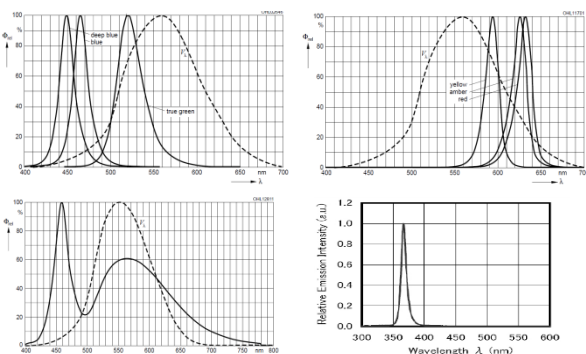


出力安定度例 (赤色、室温下)

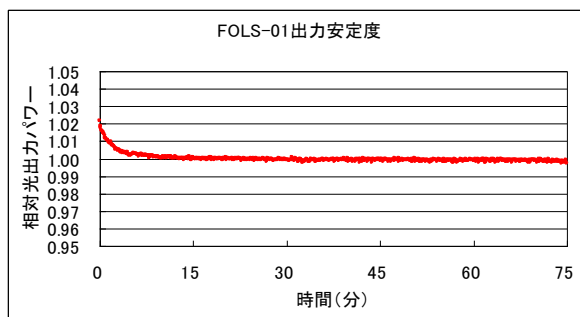

ストロボ発光例 (赤色：繰り返し500Hz)



外形寸法図

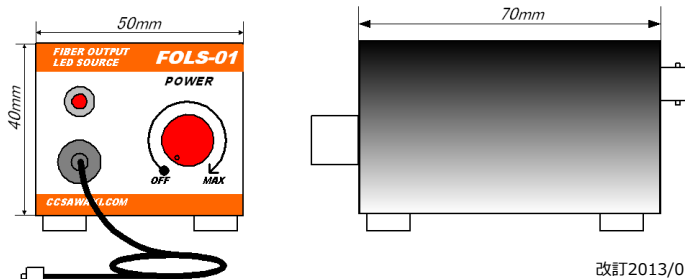

改訂2013/01/30